



## SERVICE INFO – INA 0187



# Zmiana na elastyczny pasek osprzętu

**Napinacz 531 0503 10 jest zbędny.**

Producent: Fiat, Iveco

Modele:

Fiat: Ducato

Iveco: Daily

Silnik: F1AE

Nr części: 531 0503 10  
FB4EPK903

Dla poprawnego doboru części należy korzystać z aktualnego katalogu.

Wymienieni powyżej producenci pojazdów do napędu kompresora klimatyzacji stosują elastyczny pasek osprzętu od nr silnika 0113090. Wcześniej stosowany napinacz paska osprzętu nie jest więc wymagany.

W pojazdach do nr silnika 0113089 można w ramach dodatkowej naprawy również zastosować elastyczny pasek FB4EPK903. W takim przypadku montaż napinacza jest zbędny.

Elastyczny pasek spełnia specyfikacje techniczne i może być montowany również w samochodach do nr silnika 0113089. Od momentu zamiany paska na typ elastyczny, montaż napinacza jest zbędny, bez względu na okoliczności.

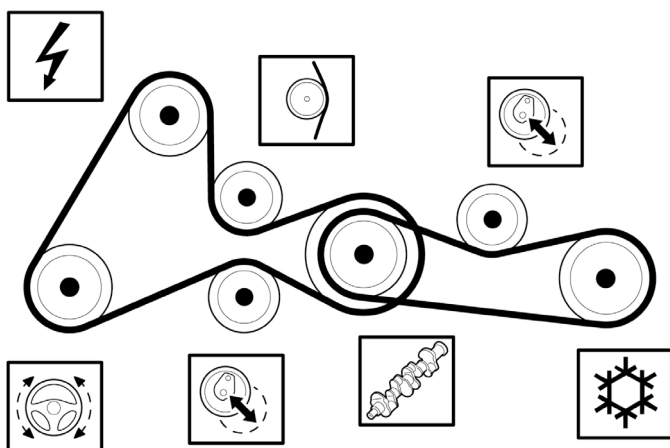


Foto 1: Układ paska osprzętu z napinaczem w pojazdach do nr silnika 0113089

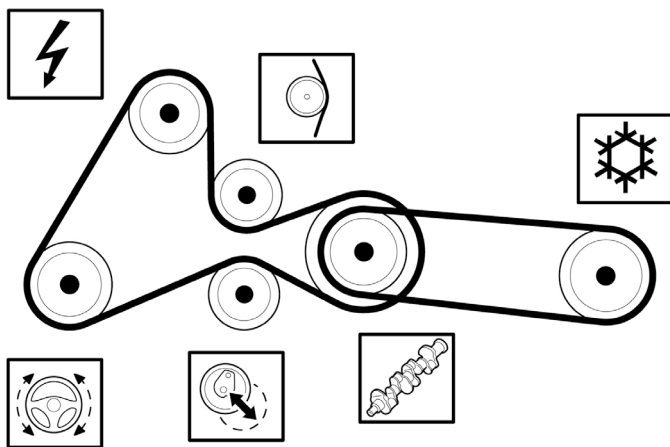


Foto 2: Układ z elastycznym paskiem osprzętu w silnikach od nr 0113090.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

### Dodatkowe informacje:

Schaeffler Polska Sp. z o.o.  
aftermarket.pl@schaeffler.com  
www.schaeffler.pl/aftermarket  
www.repxpert.pl