

## Instrukcja montażu napinacza 533 0079 20

### Marki pojazdów:

Opel, Saab, Vauxhall

### Modele:

- Opel Omega-B, Vectra-B  
 - Saab 9-5, 900 II, 9000  
 - Vauxhall Omega, Vectra

**Silnik:** 2.5 V6, 3.0 V6


**Nr LuK:** 533 0079 20

### Nr OE:


**Opel** 56 36 417, 56 36 420,  
 56 36 730, 5636730,  
 636 385, 90466473,  
 90528222, 90570844,  
 9120501, 9128444

**Saab** 4623906, 4773842

**Vauxhall** 9128444

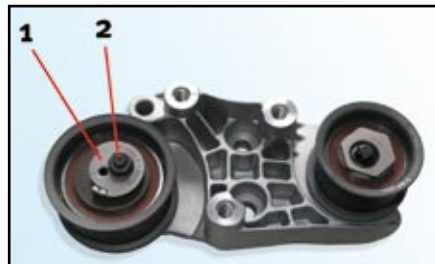

Fot. 1. 533 0079 20

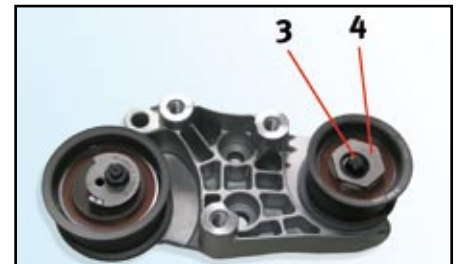

Fot. 2. 533 0079 20

Podczas wymiany napinacza **533 0079 20**, konieczne jest przed montażem paska poluzowanie obu rolek napinających.

Bez poluzowania prawej rolki nie jest możliwe nałożenie paska.



Montaż i właściwe napięcie paska wykonać według zaleceń producenta pojazdu. Montaż paska wykonać **bez** stosowania narzędzi naciągających (np. śrubokręta).

### Wskazówki do prawidłowego montażu

1. Nowy napinacz zamontować zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu
2. Poluzować nakrętkę (1) rolki napinającej
3. Odciążyć płytkę mimośrodową (2) do oporu w kierunku ruchu zegara
4. Poluzować śrubę (3) rolki prowadzącej
5. Odciążyć mimośród rolki (4)
6. Zamontować pasek zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu

Właściwe części zamienne dobrać można w naszym katalogu-online, pod adresem [www.luk-as.pl](http://www.luk-as.pl) lub portalu RepXpert pod adresem [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stan 06.2008

**INA 0023**

Zastrzega się prawo do zmian technicznych  
 © 2008 LuK-Aftermarket Service oHG